



Caracteristici Generale

Destinatie

Cabinetul 19"-montaj pardoseala- este destinat sustinerii echipamentelor electronice, de tehnica de calcul, telecomunicatii si electrice - proiectate pentru prinderea in sistem 19".

Cabinetul 19" este realizat astfel incat sa corespunda unor necesitati de utilizare variate, fiind executat intr-o gama diversa de tipo-dimensiuni (vezi tabel)

Variante

Cabinetul 19" este disponibil in doua configuratii de baza:

➤ cadru inchis:

- usa acces fata
- usa spate
- pereti laterali
- postament si capac superior
- picioare de sprijin reglabile, la cerere, roti pivotante

➤ cadru deschis:

- fara usa fata / spate si / sau fara pereti laterali

Elemente Constructive

➤ montanti verticali (1) - 4 bucati

- executati din tabla O1, galvanizata
- prevazuti cu gauri patrute, in sistem 19", care permit realizarea unor inaltimi utile de 20U pana la 47 U

➤ traverse orizontale (2) - 6 bucati

- executate din tabla O1, galvanizata
- asigura prinderea montantilor la distanta dorita

➤ postament (3) si capac superior (4)

- prevazute cu fante decupate pentru ventilatie naturala si fante semidecupate pentru accesul cablurilor

➤ pereti laterali detasabili cu sau fara fante de aerisire (5 si 6)

➤ usa fata (7) cu fereastra de vizitare (plexiglas sau geam duplex) sau perforata

➤ usa spate rabatabila (8) cu sau fara fante de aerisire

Facilitati

➤ montaj pe podea, cu picioare de sprijin reglabile sau roti pivotante, cu acces din fata, spate, lateral;

➤ inchidere cu sistem tip yala cu cheie pe fiecare usa;


➤ realizarea protectiei contra tensiunilor accidentale prin adaptarea constructiva a tuturor partilor mecanice nedemontabile pentru interconectarea cu cabluri de masa scurte in vederea asigurarii continuitatii electrice;

➤ optiune de ventilatie fortata: 2, 4 si 6 ventilatoare 120 x 120 x 38 mm;

➤ optiune de termostatare 60 0 C;

➤ posibilitati de vopsire in camp electrostatic intr-o paleta larga de culori;

➤ grad de protectie IP 20 SAU IP 30 conform EN 60519

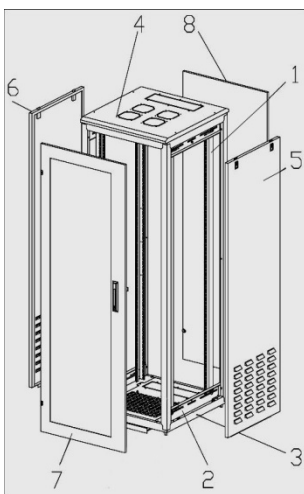

Accesorii - livrare optionala: Raft fix universal ; Raft ajustabil universal; Raft mobil universal; Raft consola universal; Raft fix monitor; Raft mobil tastatura; Placa ventilatie; Modul ventilatie; Placa lampa neon; Prize multiple; Panou si bloc de alimentare; Ghidaje cabluri; Ghidaje subrackuri, servere, UPS-uri; Panouri umplere; Kituri montaj; Kituri impamantare; Roti pivotante;

Impreuna, pentru o tehnologie noua

Dulap De Pardoseala 19"

Caracteristici dimensionale



ISO 9001:2008

Tip	Latimea mm	Adancimea		Inaltimea		Cod referinta	Masa cabinet kg
		A total	A activa	H total	A activa		
20 U	600	600	520	1109	934	D - 20 - 66	52
		800	720			D - 20 - 68	59
		1000	920			D - 20 - 610	68
	700	800	720			D - 20 - 78	78
		800	720			D - 20 - 88	84
		1000	920			D - 20 - 810	94
24 U	600	600	520	1287	1112	D - 24 - 66	58
		800	720			D - 24 - 68	66
		1000	920			D - 24 - 610	76
	700	800	720			D - 24 - 78	86
		800	720			D - 24 - 88	93
		1000	920			D - 24 - 810	99
27 U	600	600	520	1420	1245	D - 27 - 66	64
		800	720			D - 27 - 68	72
		1000	920			D - 27 - 610	82
	700	800	720			D - 27 - 78	93
		800	720			D - 27 - 88	97
		1000	920			D - 27 - 810	110
30 U	600	600	520	1553	1378	D - 30 - 66	70
		800	720			D - 30 - 68	79
		1000	920			D - 30 - 610	90
	700	800	720			D - 30 - 78	99
		800	720			D - 30 - 88	106
		1000	920			D - 30 - 810	117
33 U	600	600	520	1687	1512	D - 33 - 66	75
		800	720			D - 33 - 68	84
		1000	920			D - 33 - 610	95
	700	800	720			D - 33 - 78	105
		800	720			D - 33 - 88	113
		1000	920			D - 33 - 810	124
36 U	600	600	520	1820	1645	D - 36 - 66	80
		800	720			D - 36 - 68	89
		1000	920			D - 36 - 610	101
	700	800	720			D - 36 - 78	112
		800	720			D - 36 - 88	119
		1000	920			D - 36 - 810	131
42 U	600	600	520	2087	1912	D - 42 - 66	89
		800	720			D - 42 - 68	100
		1000	920			D - 42 - 610	114
	700	800	720			D - 42 - 78	116
		800	720			D - 42 - 88	133
		1000	920			D - 42 - 810	145
45 U	600	600	520	2220	2045	D - 45 - 66	95
		800	720			D - 45 - 68	106
		1000	920			D - 45 - 610	119
	700	800	720			D - 45 - 78	121
		800	720			D - 45 - 88	139
		1000	920			D - 45 - 810	151
47 U	600	600	520	2309	2134	D - 47 - 66	98
		800	720			D - 47 - 68	109
		1000	920			D - 47 - 610	123
	700	800	720			D - 47 - 78	126
		800	720			D - 47 - 88	143
		1000	920			D - 47 - 810	157

Impreuna, pentru o tehnologie noua

www.feper.ro